

Sistema | Enrollable Maxi

Para instalar en ventanas, puertas acristaladas, vidrieras, ventanales, cristaleras, así como puertas de armario, división de ambientes, grandes superficies y instalaciones donde la cortina no es accesible fácilmente (detrás de un sofá, detrás de la mesa de estudio, escaparates, etc...)



Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:

- **Sistema:** Enrollable Maxi
- **Tejido y color**
- **Ancho del mecanismo o ancho del tejido**
- **Alto**


Opcional (por defecto, la primera de cada opción):

- **Accionamiento:** Manivela (MA), Motor Estándar (MO) o Motor Radio (MR)
- **Lado del mando de accionamiento:** Derecha (D) o Izquierda (I).
- **Alto del accionamiento:** De no indicar nada, alto manivela = alto cortina -100 cm y longitud mínima de 125 cm.
- **Montaje:** En techo (T) o en la pared (P)
- **Caída del tejido:** Estándar (CE) o Por delante del tubo (CD)
- **Contrapeso:** Oculto (CF) o Aluminio Visto (CA)
- **Color del Mecanismo:** Blanco, Gris o Negro.


Observaciones:

- El mecanismo (incluidos los soportes y el mando) sobresale del tejido según el sistema de accionamiento:
 Con **Manivela** el mecanismo sobresale del tejido 7,6 cm en total
 Con **Motor** el mecanismo sobresale del tejido 8,3 cm en total

- **Automatismos**, ver página *Motores y Automatismos*.
- **Cofre Protector**, ver página *Cofre Enrollable*.
- **Guías**, ver página *Accesorios para Enrollable Interior*.
- **Impresión de Anagramas y Marcas**, ver página *Impresión de Anagramas y Marcas*.

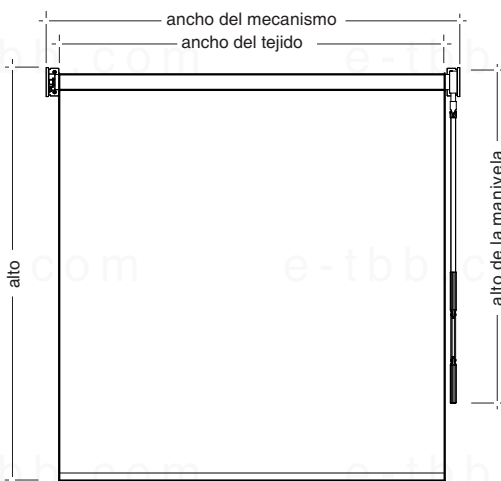

Soportes

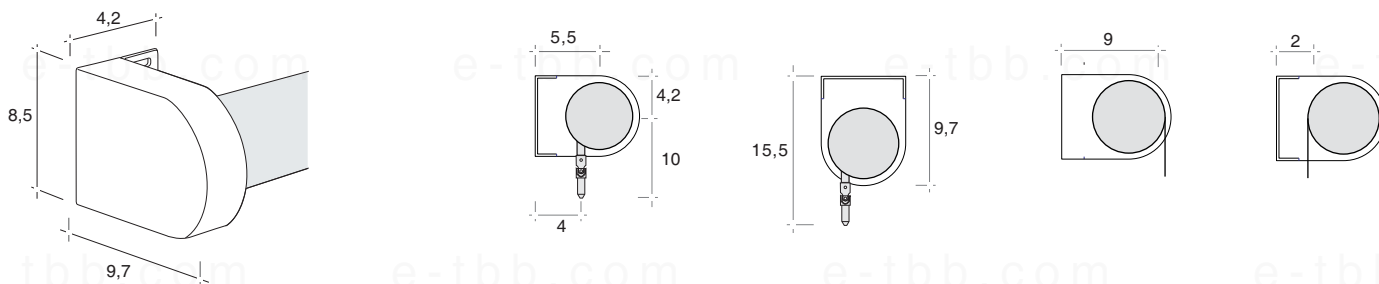

El mecanismo incluidos los soportes y el mando sobresale del tejido, según el sistema de accionamiento:

- Por **Manivela** sobresale del tejido 7,6 cm en total (3,8+3,8)
- Por **Motor** sobresale del tejido 8,3 cm en total (4,5+3,8)

Accionamientos



Manivela Aluminio Articulada

De aluminio con rótula superior.

MF Fija

ME Extraíble



MO Motor Estándar


Para ser conectado a un interruptor, automatismo cableado o instalación domótica.



MR Motor Radio


Con receptor de mando a distancia incorporado. Para ser accionado mediante emisor de mando a distancia o automatismo vía radio.

Caídas del tejido



CE Estándar


Con el tejido desenrollando lo más cerca posible a la superficie a cubrir.



CD Por delante del tubo


Con el tejido desenrollando por delante del tubo para liberar manivelas, etc...

Contrapeso




CF Oculto

Contrapeso forrado por mismo tejido.




CA Aluminio Visto


Instalación en batería




A pared con mecanismos en el mismo nivel



A pared con mecanismos a distinto nivel



A techo con mecanismos en el mismo nivel



A techo con mecanismos a distinto nivel

Accionamientos, límites dimensionales y colores mecanismo

Accionamiento	Ancho mínimo (cm)	Ancho máximo (cm)	Diámetro tubo (cm)	El mecanismo sobresale (cm)			9010 Blanco	9006 Gris	9011 Negro
				En total	Por el lado del accionamiento	Por el otro lado			
Manivela	25	440	7,0	7,6	3,8	3,8	<	<	<
Motor	75	440 / 480	7,0 / 8,0	8,3	4,5	3,8	<	<	<