

## Sistema | Cortina de Paquete

Para instalar en ventanas, puertas acristaladas, vidrieras, ventanales, cristalerías, así como puertas de armario, división de ambientes, grandes superficies, etc.



### Datos necesarios a indicar:

#### Imprescindible:

- **Sistema:** Cortina Paquete
- **Tejido y color**
- **Ancho del tejido**
- **Alto**

#### Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- **Mecanismo/Accionamiento:** Estándar con Cordón (CO), Estándar con cordón y Bolita de Madera (BM), Estándar con Mando Lateral (ML), Oculto con Mando Lateral (MLO) o Oculto con Motor Eléctrico (MO)
- **Lado del accionamiento:** Derecha (D) o Izquierda (I).
- **Soportes:** Universal (SU) o (SUO), Corto (SC), Largo (SL) o Lateral (LAT).
- **Módulos:** Según tabla, puede modificarse el número.

#### Observaciones:


- **Faldones, Cenefas y Formas especiales,** ver página *Acabados Especiales*.
- **Impresión de Anagramas y Marcas,** ver página *Impresión de Anagramas y Marcas*.

#### Características:

- Cortina sin varillas para un pliegue más informal. Con dobladillo lateral de 6 cm.

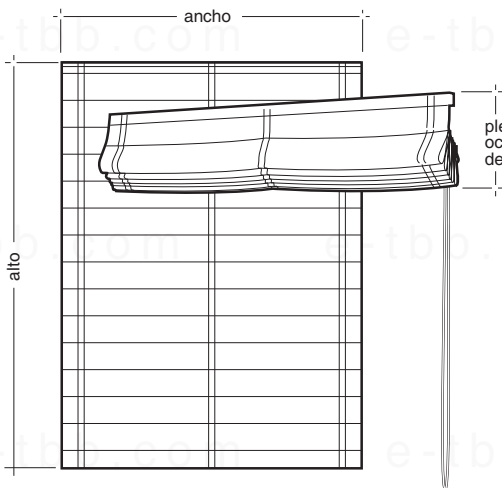

**Mecanismo / Accionamientos**




**CO** Estándar con Cordón

Es el sistema habitual. Con freno-retenedor automático.




**BM** Estándar con Cordón y bolita de madera




**ML** Estándar con Mando Lateral

Accionamiento mediante mando "sin fin". Alto máximo recomendable: 220 cm.



**MLO** Oculto con Mando Lateral

Accionamiento mediante mando "sin fin" montado dentro del cabezal. Alto máximo recomendable: 220 cm.




**MO** Oculto con Motor Eléctrico

Motor eléctrico tubular (24v) montado dentro del cabezal. Se suministra con un interruptor / transformador. Alto máximo recomendable: 220 cm.


**Soportes**

**Para mecanismo estándar**




**SU** Universal

Para montaje en techo o de frente separando 4 cm de la pared.




**SC** Corto

Para montaje de frente separando 1,5 cm. No apto para mando lateral.



**SL** Largo


Para montaje de frente separando 8 cm.



**LAT** Lateral

Para montaje en el interior de la media luz. Sólo ocupa 1,3 cm de profundidad. No apto para mando lateral.


**Para mecanismo oculto**



**SUO** Universal


Para montaje en techo o de frente.

**Escuadras**




**E8** Escuadra de 8 cm

Para separar hasta 8 cm de la pared.



**E12** Escuadra de 12 cm

Para separar hasta 12 cm de la pared. Admite 2 cortinas (día-noche).



**E15** Escuadra de 15 cm

Para separar 15 cm de la pared. Admite 2 cortinas (día-noche).

**Módulos**

Hasta ancho:	90	130	170	210	250	290
Módulos:	2	3	4	5	6	7

