

Sistema Veneciana de Lamas de Madera

Lamas de 25, 35, 50 ó 70 mm

Para instalar en ventanas, puertas acristaladas, vidrieras, ventanales, cristalerías, así como puertas de armario, división de ambientes, grandes superficies, etc.



Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:

- Sistema: Veneciana de Lamas de Madera
- Lama: 25, 35, 50 ó 70 mm
- Escalerilla: Cordón o Cinta
- Color
- Ancho de las lamas (ver galerías para ver el ancho total)
- Alto

Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- Accionamiento: Manual (ES) o Motor Eléctrico (MO)
- Alto del accionamiento: De no indicar nada, se suministra:
 - Alto cortina hasta 150 cm, mandos = alto cortina - 5 cm
 - Alto cortina entre 150 y 280 cm, mandos = 150 cm
 - Alto cortina superior a 280 cm, mandos = 200 cm
- Mandos: Normal (N), Derecha (D) o Izquierda (I)
- Galería: Estándar (GE), Frontal (GF) o Doble (GD)

Observaciones:


- La cortina se suministra con cabezal de 50x50 mm y soporte universal techo/pared con un grosor total, incluido el cabezal:
 - Sin galería, sobresale de la pared 6,4 cm.
 - Con galería, sobresale de la pared 7,2 cm

Características:

- Fabricadas con maderas muy ligeras y de bajo contenido de humedad (del 6 al 8%), ofrecen un comportamiento al uso muy estable.
- Tintadas con tintes ecológicos con protectores antidegradantes del color.
- Selladas y acabadas con laca satinada con filtro para los rayos ultravioleta (U.V.).

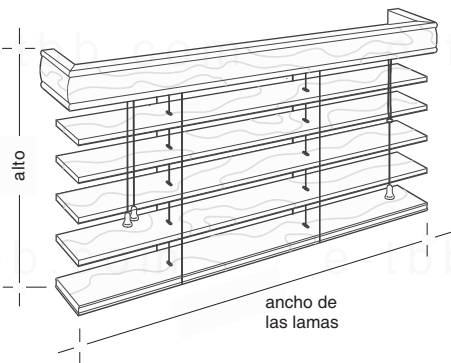

Toma de medidas y altura de plegado (en cm)

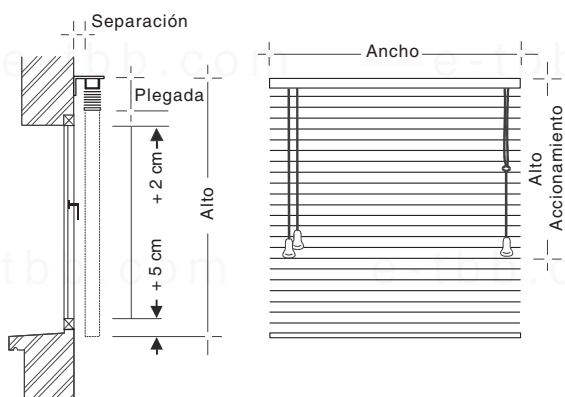

Alto	Escalerilla de Cordón				Escalerilla de Cinta			
	Lama de:				Lama de:			
	25	35	50	70	25	35	50	70
50	15	14	13	12	17	15	13	13
100	22	19	17	15	25	22	18	16
150	29	25	22	18	33	29	23	20
200	36	30	26	21	41	35	28	23
250	43	36	31	24	50	42	33	27
300	50	41	35	27	58	49	38	30

Accionamientos



ES Manual


Orientación y Subir/bajar por Cordón




MO Motor Eléctrico

Motor de 220v. Sólo para escalerilla de cordón.

Guías para puertas



GA Soporte Frontal




GB Soporte Inferior




FI Fijación Inferior (sin guía)

Posición del mando




N Normal

Orientación a la derecha Subir/bajar a la izquierda



D Derecha

Orientación y subir/bajar a la derecha



I Izquierda


Orientación y subir/bajar a la izquierda

Escuadras




E8 De 8 cm

Para separar hasta 8 cm de la pared



E12 De 12 cm

Para separar hasta 12 cm de la pared



E15 De 15 cm

Para separar hasta 15 cm de la pared

Galería (forro del cabezal)



GE Galería Estándar

Forro del cabezal a tres caras. La galería sobresale 3 cm del ancho de las lamas.



GF Galería Frontal

Forro del cabezal a una cara. La galería sobresale 1 cm del ancho de las lamas.



GD Galería Doble

Forro del cabezal a cuatro caras. La galería sobresale 3 cm del ancho de las lamas.

Accionamientos y límites dimensionales

Accionamiento	Manual (ES)				Motor (MO)				
	Lama	25	35	50	70	25	35	50	70
Ancho mínimo Mandos N	40	40	40	40	40	40	60	60	
Mandos D, I	50	50	50	50	x	x	x	x	
Ancho máximo (cm)	160	200	260	260	160	200	240	240	
Alto máximo (cm)	300	300	300	300	300	300	300	300	
Peso (Kg/m2)	2,3	2,1	2	1,9	2,3	2,1	2	1,9	